

U *Classic* URETAN *lakk*

**Norges mest solgte lakk til profesjonelt bruk.
Gir full beskyttelse og enkelt vedlikehold av
alle typer treverk. Også på gulv med stor
trafikk og på gulv som utsettes for fuktighet.**



Classic Uretan lakk er en lys polyuretanbaset oljelakk for bruk på alle typer treverk. Kan også benyttes på stein og tegl og som primer for fuging samt som støvbinder på betonggulv. Inneholder lysfilter som hindrer nedbryting av treverket ved ultrafiolett beståling. Leveres også i egen variant for bruk på idrettsgulv med godkjenning i hht. DIN 18032, del 2.*.

Lakken er spesielt laget for påføring med rulle, noe som gir rask og oversiktlig bruk, samt minimerer eksponeringstiden for brukeren. For bruk på større flater kan også sprøyte benyttes.



Classic Uretan lakk gir treverk optimal beskyttelse mot fuktinntrenging og er velegnet for utendørs og maritim bruk.

Classic Uretan lakk kjennetegnes ved sitt høye tørrstoffinnhold og med dette sin høye slitestyrke. Testet av Teknologisk Institutt som best av gulvlakker i konkurranse med bl.a to-komponent tynnerbaserte og syreherdede DD lakk.

Classic Uretan lakk gir oljens vakre glans og dybdevirkning og fremhever treverkets spill og struktur. Finnes i tre glansvarianter (Glansgrad i parentes); blank (90), halvblank (40) og Boneglans (15).

Glansgrader



Classic Uretan lakk blank på merbau skipsgulv

Boneglansens unike matthet gir et nær ubehandlet inntrykk med et minimum av lysrefleksjon som gjør at treverkets karakter fremheves. Helhetsinntrykket sammenliknes best med den matte finish ellers kun oppnåelig ved oljebehandling men uten dennes langt mer tungvinne, arbeidskrevende og ikke minst kostbare vedlikehold. Classic Uretan Boneglans foretrekkes også av en rekke malere som ferneris ved marmorering og lasering. Fyldigheten i lakken hinder


* Godkjent av Byggforst prosjekt nr: 0475-9333.

sig, men gir allikevel god utflytning som fagfolk vet å verdsette og som ikke kan sammenliknes med noe annet produkt på markedet. Resultatet blir holdbart, vaskbart og holder i generasjoner.



Classic Uretan lakk Boneglans på merbau skipsgulv i dusjrom/badstue

Classic Uretan blank gir med et fåtall strøk en utrolig dybdevirkning og glans som med tradisjonelle lakktyper kun oppnås med et utall strøk. Spesielt velegnet på mørkere tresorter som merbau etc, men gir også en forbløffende, nær glassert virkning på andre tresorter. Brukes ofte av arkitekter for fremheving av interiørdetaljer og nyskapende effekter.

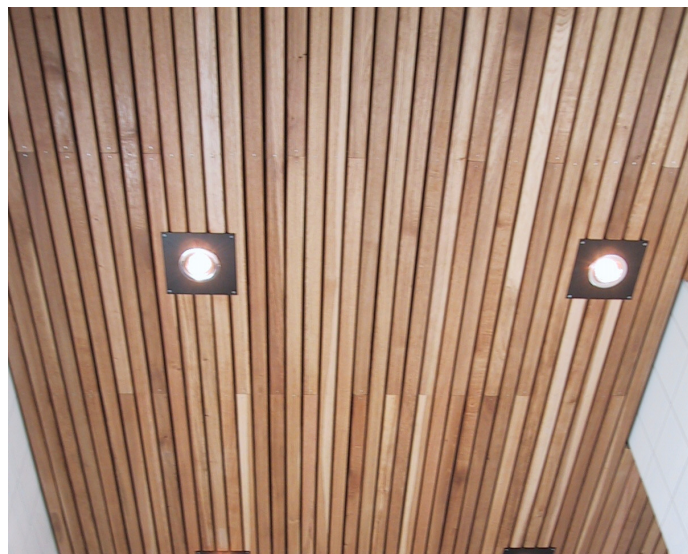

Classic Uretan lakk Boneglans brukt i baderomstak fordindrer fuktskader.

Classic Uretan lakk halvblank er en mellomting av de to nevnte med svak dreining mot det matte. Ideell for den som liker oljens dybde kombinert med en reflekterende glans.

Beising/Patinerer

For den som ønsker en annen innfarging av gulvet enn den originale er Classic Uretan lakk et utmerket valg til overlakking etter beising/lasering/patinerer. Spesielt boneglansens matte finish er svært velegnet for å oppnå et naturlig inntrykk. Enten man ønsker en lysere eller mørkere nyanse, dekkende eller transparent innfarging passer lakken like godt.



Furupanel behandlet med Classic Coloroil lasur og 2 strøk bobeglans

Mange ønsker en hvitskurt/lutet patina på sine gulv/vegger, men vil gjerne unngå det svært arbeidskrevende vedlikeholdet og renholdet. For disse anbefaler vi bruk av Classic Coloroil lasur, som gir den ettertraktede patina, men som kombinert med Classic Ure-



Mørkebeiset eikegulv etterbehandlet med classic Uretan lakk boneglans

tan boneglans gjør renhold til en lek og vedlikeholdet nærmest fraværende. Classic Uretan lakk går imidlertid også godt sammen med de fleste såvel vann- som oljebaserte beiser. Også gulv behandlet med fargede oljer kan overlakkes med Classic for enklere vedlikehold og forlenget brukstid. Vi anbefaler imidlertid alltid et prøvestrøk for test av vedheft først.

Skipsgulv.

For skipsgulv med nating er Classic Uretan lakk det perfekte følge. Enten man foretrekker speilglans med tydelige referanser til maritim tradisjon, eller den matte ubehandlede effekten med myk lød finnes en variant som passer.

Fugingen kan imidlertid være en utfordring i noen tilfeller pga. kompatibilitetsproblemer mellom natemasse og overflatebehandling. Med vår Classic Fugemasse og Classic Natelakk får du et varig og problemfritt resultat. Kontakt vår ordretelefon for nærmere opplysninger og oversendelse av vår leggeinstruks for skipsgulv.

Overlakkering.

Classic Uretan lakk kan overlakke alle andre lakktyper uten problemer med "koking". Man bør imidlertid utvise forsiktighet ved overlakkering av fabrikkklakkerte gulv behandlet med UV-lakk. For all overlakkering må gulvet omhyggelig avfettes samt mattslipes med sandpapir/Slipenett P80. Prøvestrøk bør alltid utføres for å sikre vedheft. Gulv behandlet med bonevoks bør normalt slipes helt ned før overlakkering.

Vedlikehold.

Classic Uretan lakk krever intet særskilt vedlikehold. Lakkfilmen tar ikke skade ved av bruk av noen normale vaskemidler. Ved bruk av grønnsåpe bør gulvet fra tid til annen avfettes med salmiakk for å fjerne evt. oppbygd såpefilm.

Synes gulvet matt eller det har fremkommet småriper etter en tids bruk vil dette normalt lett kunne avhjelpest ved bruk av Gulvkompaniets Refresher. Vi anbefaler ikke bruk av voks grunnet mulige problemer ved overlakkering (Se eget punkt)

Hvis det etter lang tids bruk fremkommer tegn på begynnende gjen-



Refresher


nomsitasje kan gulvet enkelt relakkeres. Se eget punkt om overlakkering.

Classic Uretan lakk og miljøet.



Classic Uretan lakk inneholder løsemidler som i første omgang er skadelige for miljøet. På flater med ekstrem slitasje som gulv er imidlertid et løsemiddelholdig produkt å foretrekke også ut fra et miljøsynspunkt. Dette er fordi disse produktene har større slitestyrke og derfor lengre brukstid. Behovet for oppsliping og relakkering reduseres med dette slik at det totalt sett gir en miljøgevinst.

Classic Uretan lakk har en gjennomherdigstid på ca en uke. Etter dette avgis ingen miljøfarlige stoffer. Classic er således å foretrekke framfor en del "miljøvennlige" produkter og anbefales i likhet med en del andre løsemiddelholdige produkter av Norges Astma og Allergiforbund.

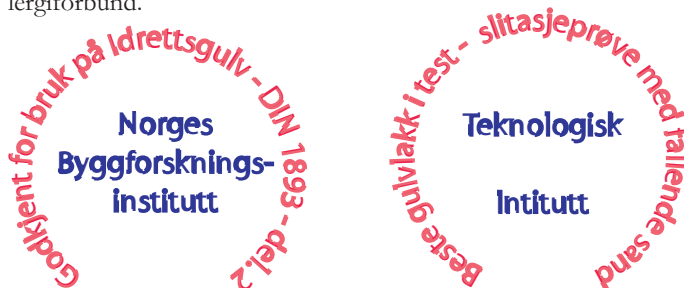

Merbau stavparkett behandlet med Classic Uretan halvblank

Olje og treverk

En klassisk kombinasjon som aldri går av moten. Tuffet på en stolt, maritim tradisjon. Opprinnelig en dyd av nødvendighet som beskyttelse av verdier, senere verdsatt for sin klassiske eleganse og tidløse stil.

Classic Uretan lakk viderefører disse tradisjonene på en verdig, men allikevel tidsmessig måte ved at treverket gis en varig beskyttelse uten at det naturlige inntrykk forringes. Valg av Classic Uretan lakk er derfor en investering med svært god forrentning i form av lang holdbarhet og begrenset vedlikehold.



Classic
URETAN
lakk

Classic Uretan lakk

Alternative bruksområder

Fernisering av tegl/betong.



Behandling Classic Uretan lakk gir en ny og overraskende effekt på gamle teglsteins- eller betongvegger. Etter en grundig rengjøring med påfølgende opptørking påstrykes uførtynnet Classic.

Resultatet fremhever strukturen og gir et rustikt inntrykk med liv og eleganse.

Alle glansgrader er anvendelig. Blank gir en glasert, reflekterende effekt. Boneglans et ubehandlet inntrykk.

Fernisering med Classic gir videre et støvbindende effekt og muliggjør effektivt renhold som igjen utvider bruksområdene for denne typen rustikt sjarm.

Behandling av utvendig treverk.



Alle som har skrappt eller slipt ned f.eks en profilert garasjeport vet hva dette innebærer av arbeide og tidsforbruk. Dette kan i enkelte tilfeller være av et slikt omfang at utskifting blir et reelt alternativ.

Valg av behandlingmetode er derfor svært viktig. Bruk av Classic Uretan lakk **Maritim** med ekstra

UV-filter gir denne ettertraktede holdbarheten som holder i årevis. Enkelte forhåndsregler bør imidlertid tas under påføringen. Spør etter vår arbeidsbeskrivelse for behandling av utendørs treverk.

Behandling av trappeoppganger, offentlige miljø.



Denne typen arealer setter ekstraordinære krav til holdbarhet grunnet store konsekvenser for oppdragsgiver i anleggs-/vedlikeholdsperioder.

Valg av Classic Uretan lakk gir lengre vedlikeholdsintervaller og letter arbeidet for innleid ren-

holdspersonale noe som igjen gir klare kostnadsbesparelser. For bruk i idrettshaller etc. er egen friksjonsgodkjent variant (GL30XF) godkjent av Norges Byggforskningsinstitutt tilgjengelig. Be om egen brosjyre eller se www.gulvkompaniet.no for ytterligere informasjon.

Overflatebehandling av metaller.



Behandling med Classic Uretan lakk forhindrer eller stopper effektivt rust og korrosjon på metall. Grundig rengjøring/stålbørsting med påfølgende opptørking og behandling med Classic gir varig vern av dine verdier.

Om ønskelig kan den rustikke patina beholdes etter at løst materiale er fjernet. Påføring av Classic Uretan boneglans fikserer inntrykket og bevarer det år etter år

Classic URETAN® lakk aqua matt 15 For tre- og parkettgulv

Med luften som herder

Nye krav til løsemiddelinhold og miljøkrav har vært drivkraften bak utviklingen av Classic Uretan lakk Aqua.



Det er en illusjon å tro at oljeproduktene vil bestå evig, og Gulv-kompagniet begynte allerede for flere år siden arbeidet med utviklingen av et vannbasert alternativ. Man så det imidlertid ikke som tvingende nødvendig å være blant de første på markedet fordi man på denne måten hadde mulighet til å lære av andres erfaringer og feil.

Hva er den optimale gulvlakk? Mange vil si den som beskytter treverket best mot slitasje og fukt og i så måte har Classic Uretan lakk vært en ener. Dette har derfor også vært viktig i arbeidet med utviklingen av det nye produktet. Samtidig skal påføringsegenskapene, tørken, viskositeten og det rent estetiske ivaretas. Sist, men ikke minst er det viktig med en 100% kompatibilitet mellom vannproduktet og den etablerte oljelakken slik at disse kan brukes om hverandre.

Classic Uretan lakk Aqua er en polyuretan akrylat dispersjon. Polyuretanen gir produktet slitestyrke og viskositet, mens akrylatkomponenten sørger for tørk og overflatestyrke. I tillegg er lakken brukket i en svak ferskenyanse som gir en langt varmere og dyper lød i treverket enn det man tradisjonelt forbinder med vannbaserte lakkprodukter.

Lakken fungerer like godt på nåletré som på løvtré og leveres i glansgradene matt (15) og halvblank (40). Overflateslitestyrken på Aqua er faktisk bedre enn på oljelakken, men fordi den ikke gir like mye slitesjikt per strøk vil brukstiden totalt sett med samme antall strøk være lavere.

Classic Uretan lakk Aqua er blitt svært godt mottatt i markedet blant gulvsliperne. Blant de egenskapene som trekkes fram er utseendet og fylldigheten som gir lett påføring og god utflytning. Den ble videre nylig valgt ved relakkering av Storebrands hovedkontor på



Aker Brygge der 10.000m² ble behandlet i sommer med stort hell. Classic Uretan lakk Aqua påføres best og raskest med en microberrulle, men også vanlig korthåret filtrulle er fullt brukbar.

Referanseliste Classic Uretan lakk

Prosjekt	Antall m ²	Glansgrad	Type prosjekt	Utførelsesår
Nasjonalgalleriet	250	Boneglans	Offentlig bygg	2001
Oslo Atrium	1.400	Baneglans	Kontorbygg	2003
Valhall	3.000	Boneglans	Idrettshall	2001
Den Tyske Skole Jakarta	1.550	Boneglans	Idretts-/Svømme- hall	2005
Den Gamle Logen	500	Boneglans	Selskapslokale	2003
Det.kgl slott	500	Boneglans	Privat leilighet	2000
Nesjarhallen	1.000	Halvblank	Idrettshall	2001
Sykepleierhøyskolen	700	Blank	Offentlig bygg	2001
Astra-bygget	1060	Boneglans	Kontorbygg	2001
Lånkehallen	1.200	GL30XF	Idrettshall	2003
Domus Atletica	400	GL30XF	Idrettshall	2001
Verdal Videregående skole	1.000	GL30Xf	Offentlig bygg	2003
Sør-Fron Kulturhus	1.000	GL30XF	Offentlig bygg	2003
Hemnehallen, Kyrksæterøra	1.000	GL30XF	Idrettshall	2003
Lierhallen	1.000	GL30XF	Idrettshall	2003
Orklahallen	2.000	GL30XF	Idrettshall	2001
Bergesen DY Hovedkvarter	2.000	Boneglans	Kontorbygg	1998
Karmøyhallen	1.050	GL30XF	Idrettshall	2004
Stangeland Ungdomsskole	400	GL30XF	Gym.hall	2004
Ringsaker Videregående skole	1.000	GL30XF	Idrettshall	2004
Figgjohallen	1.100	GL30XF	Idrettshall	2004
Sandar Videregående skole	1.000	GL30XF	Idrettshall	2004
Lommedalshallen	1.100	GL30XF	Idrettshall	2004
Vesterskaun Skole	1.100	GL30XF	Idrettshall	2004
Ingeniørenes Hus	2.000	Boneglans	Kontorer	2004
Skrimhallen	1.100	GL30XF	Idrettshall	2004
Høyesterett Plenumsal og justitiarius' kontor	240	Boneglans	Offentlig bygg	2004
Nasjonalgalleriet	1.250	Boneglans	Offentlig bygg	2005
Stortingets kantine	300	Boneglans	Offentlig bygg	2006
Stortinget, utenrikskomiteen	80	Boneglans	Offentlig bygg	2006
Marienlyst skole	200	GL30XF	Gymnastikkhall	2006
Ullevål Sykehus Søsterhjemmet	200	Boneglans	Offentlig bygg	2006
Det Norske Veritas	250	Baonglans	Forsamlingsal	2006
Oslo Kommune Byantikvaren	500	Boneglans	Resepsjon, kontor- landskap	2006
Hotel Clarion Prince Philip	2.750	Boneglans	Hotellrom	2006
Norsk Hydro Vækerø	3.000	Boneglans	Kontorbygg	2007

Hvordan velge behandlingsmåte?

Det finner etter hvert en rekke forskjellige behandlinger for tregulv. Hva man velger er ofte et kompromiss mellom det praktiske og det estetiske. Det unike med Classic Uretan lakk er at disse hensyn ikke behøver å innebære motsetninger.



Arkitekten har et utall av virkemidler til disposisjon for å sette sitt preg eller fremheve egne ideer. Inntrykket kan varieres i form av farge, glans, dybde og treverkets struktur. Samtidig ivaretas byggherres interesser i form av et varig resultat som gir en meget god beskyttelse til de verdier er vakkert tregulv representerer. Kostnader i form av daglig renhold og vedlikehold vil også minimeres fordi det ikke er behov for spesielle hensyn ved renholdet og vedlikeholdsintervallene forlenges.

Matrisen nedenfor er en ledetråd for egnethet og vedlikeholdsvennlighet for de mest brukte behandlingsmåter. Totalholdbarheten avhenger ikke bare av behandlingen, også treverkets hardhet er en viktig faktor som må hensyntas ved materialvalg.



Siste men ikke minst kan vedlikeholdet reduseres og bruksområdet for tregulv utvides ved bruk av tilpassede mattesystemer. Gulvkompaniet kan i samarbeide med 3M Norge tilby standard eller spesialtilpasset Nomad™ Mattesystemer for avskrapning, fuktopp-samling og finstøvoppsamling.

3M Innovation

Type treverk	Bruk	Behandling	Egnethet	Vedlikehold	Totalholdbarhet
Gran/Furu	Kontor/Offentlig	Lut/Olje, Olje	Svært Dårlig	Tungt og hyppig	Svært Dårlig
Gran/Furu	Kontor/Offentlig	Hardvoks	Dårlig	Tungt	Dårlig
Gran/Furu	Kontor/Offentlig	Lakkert	Dårlig	Greit	Dårlig
Gran/Furu	Stue	Lut/Olje, Olje	Bra	Tungt	Bra
Gran/Furu	Stue	Hardvoks	Bra	Tungt	Bra
Gran/Furu	Stue	Lakkert	Svært bra	Intet	Meget bra
Gran/Furu	Soverom	Lut/Olje, Olje	Bra	Lite	Bra
Gran/Furu	Soverom	Hardvoks	Svært bra	Intet	Meget bra
Gran/Furu	Soverom	Lakkert	Svært bra	Intet	Meget bra
Eik	Kontor/Offentlig	Olje	Svært Dårlig	Tungt og hyppig	Svært Dårlig
Eik	Kontor/Offentlig	Hardvoks	Bra	Tungt	Bra
Eik	Kontor/Offentlig	Lakkert	Bra	Greit	Bra
Eik	Stue	Olje	Dårlig	Tungt	Dårlig
Eik	Stue	Hardvoks	Svært bra	Tungt	Bra
Eik	Stue	Lakkert	Svært bra	Intet	Meget bra
Eik	Soverom	Olje	Bra	Greit	Bra
Eik	Soverom	Hardvoks	Svært bra	Greit	Meget bra
Eik	Soverom	Lakkert	Svært bra	Intet	Meget bra

GULVKOMPAGNIET  AS

Norges ledende leverandør for profesjonell gulvsliping og behandling.
Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - Telefaks: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no